


## Produktmerkmale

Montage-Art	Anbauleuchte als Einzelleuchte
Gehäuse	profiliertes Aluminium in schmaler/eckiger Bauform; Leuchten entweder ein Seitenteil geschlossen und das andere als Lichtbandseitenteil für eine Bandmontage "Stoß an Stoß" untereinander zum Verschrauben oder beidseitig als Lichtbandseitenteil; Lochungen im Leuchtenboden für eine Deckenmontage sowie Zuleitung; interne DV; Direktbeleuchtung mit einer optisch durchlaufenden weißen Kunststoff-Abdeckung (Satinice ca. 70% Lichtdurchlässigkeit) zum Einrasten im Leuchtengehäuse
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), bzw. RAL nach Wahl Feinstruktur
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	variabel x 53 x 78 mm (L B H)

## Technische Daten (pro 1000 mm)

Bemessungsleistung ( $\rho$ )	24,5 W
Leuchten-Lichtausbeute ( $\eta_V$ )	117 lm/W
Leuchten-Lichtstrom ( $\Phi_V$ )	2866 lm
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m <sup>2</sup>
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe ( $T_n$ )	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer $L_x / B_y$ (25°C)	$L_{80} / B_{10}$ 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

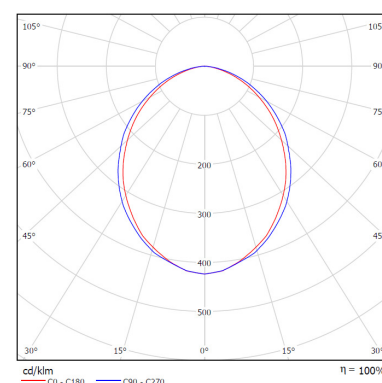

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!  
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

## altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt  
 Telefon: +49(0)7151 68038  
 Fax: +49(0)7151 660132  
 E-Mail: info@altena-licht.de  
 Internet: www.altena-licht.de