


## Produktmerkmale

Montage-Art	Direkt-Wand-/Anbauleuchte als Einzelleuchte
Gehäuse	2-teilig aus verzinktem Stahlblech bzw. profiliertem Aluminium; 3+2 pol. Anschlusssteckklammer bis 2,5 mm <sup>2</sup> (3 Pole für den normalen Anschluss und 2 Pole für den DA Anschluss); Lochungen zur Deckenbefestigung (müssen vor Ort abgedichtet werden!) sowie Kabelzuführung; Aluminium-Rahmenabdeckung mit integrierter weißer Kunststoffscheibe (fest verklebt, Satinice 70% Lichtdurchlässigkeit) mit schwarzer Dichtung versehen sowie durch ein Clipverschluss-System gehalten und abnehmbar
Beschichtung	Schwimmbadlackierung RAL9016 C4 (verkehrsweiss), Feinstruktur
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	1000/1003,5 x 88 mm (D H)

## Technische Daten

Bemessungsleistung (ρ)	84 W
Leuchten-Lichtausbeute (η <sub>v</sub> )	95 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ <sub>v</sub> )	7993 lm
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m <sup>2</sup>
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T <sub>n</sub> )	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L <sub>x</sub> / B <sub>y</sub> (25°C)	L <sub>70</sub> / B <sub>10</sub> 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP54
Schutzklasse	
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

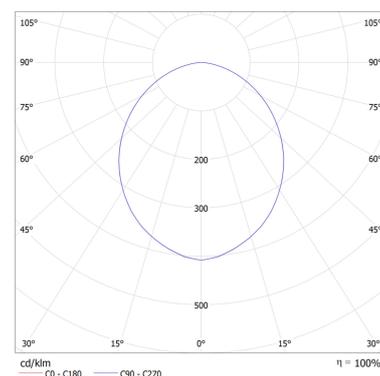

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!  
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

## altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt  
 Telefon: +49(0)7151 68038  
 Fax: +49(0)7151 660132  
 E-Mail: info@altena-licht.de  
 Internet: www.altena-licht.de