



# FHIL-Q-EB 619x619-L90 (LF840) (SB)



## Technische Daten

Art	Sonder - Einbau-/Einlegeleuchte als Einzelleuchte
Gehäuse	verzinktem Stahlblech mit einem umlaufendem Einbaurand, seitliche Befestigungswinkel für das vorhandene Deckensystem (lose in der Leuchte beigelegt); Gehäuse in eckiger Bauform mit abklappbarer Rahmenabdeckung inkl. klarer schlagzäher Makrolonscheibe (fest verklebt); Rahmenabdeckung mit schwarzer Dichtung verlegt; LED-Elemente montiert auf einem weiß lackierten Kopreflektor, abgedeckt mit Linsenabdeckung L90 (tief/breitsrahmend);
Beschichtung	RAL 9016 (weiss)
LED Technik	Philips LED „FORTIMO“ System HV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI, LED Lebensdauer 50.000h / Umgebungstemp. $t_o +25\text{ °C}$ 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED Technik
Abm. / Gew.	619 x 619 x 80 mm (L B H)
Schutztechnik	IP 54 (raumseitig), Schutzklasse I, CE, elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN 60598, DIN 40050, IEC 529). Ballwurfsicher nach DIN 18 032

# FHIL-Q-EB 619x619-L90 (LF840) (SB)

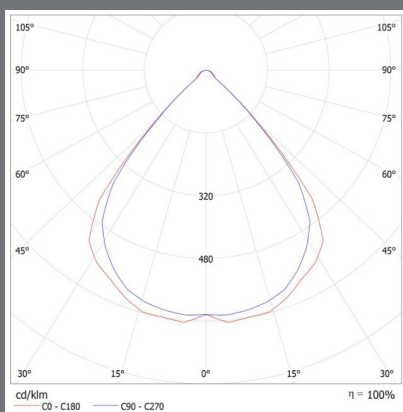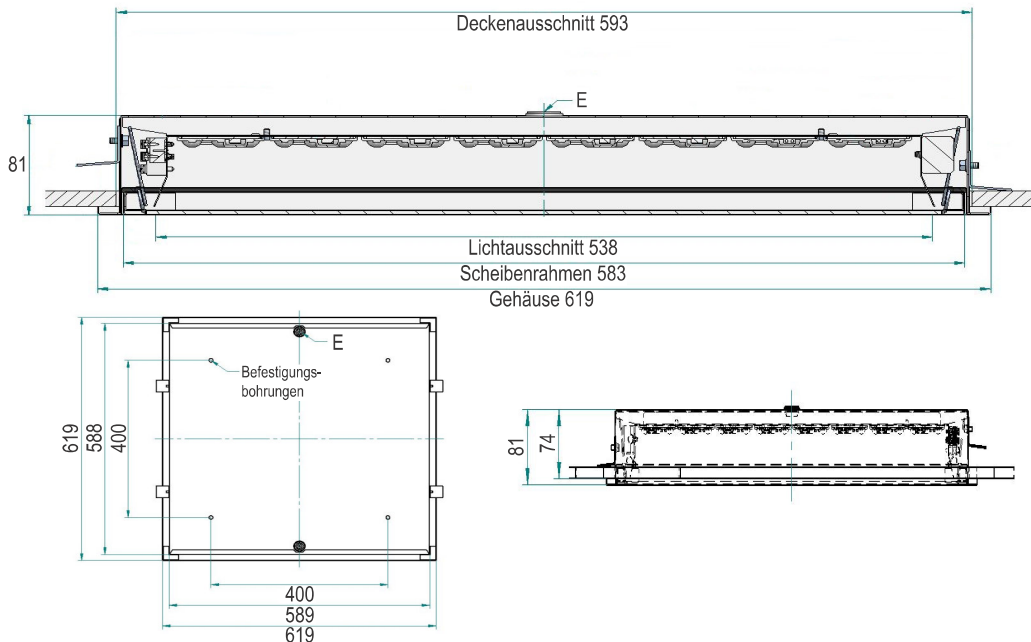

Bemessungsleistung ( $\rho$ )	ca. 134 W	bis maximal
Leuchten-Lichtausbeute ( $\eta_v$ )	ca. 157 lm/W	
Lampenlichtstrom	ca. 25.000 lm	
Leuchten-Lichtstrom ( $\Phi_v$ )	ca. 21.058 lm	
mittlere Leuchtdichte	ca. 3219 cd/m <sup>2</sup>	
Farbwiedergabeindex	RA 80	
Farbtemp. / Lichtfarbe ( $T_n$ )	840	
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM	
Nutzlebensdauer $L_x / B_y$	$L_{80} / B_{10}$ 50.000h	

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!

Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß der zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!