








## Technische Daten

Art	Einbauleuchte
Gehäuse	Verzinktes Stahlblech Leuchtengehäuse umlaufend mit einem flachen Einbaurand mit Lochungen im Leuchtenboden für eine Abhängung vor Ort z.B. mittels Gewindestangen oder mittels separat zu bestellenden Haltewinkeln* für eine GK-Decke; Aluminium Rahmenabdeckung im Leuchtengehäuse mit integrierter LED-Platinentechnik sowie weißer Kunststoffscheibe (Plexiglas Satinice WH 10 DC, 70% Lichtdurchlässigkeit), Rahmenabdeckung abklappbar mit Fangseil
Lackierung	RAL 9016 (weiß) Feinstruktur
LED Technik	Drees LED Platinentechnik, EBG statisch oder DALI dimmbar LED Lebensdauer 50.000h / Umgebungstemp. $t_o$ +25 °C
Abm. / Gew.	Ø 547 x 92 mm (L H), DA Ø 523 mm
Schutztechnik	IP 40, Schutzklasse I, CE, (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)

\*Art.-Nr. für ein Set Haltewinkel: 9.06.99.27.0000.0.1

# COBO-R 547-EB-WS-45W (LF830)

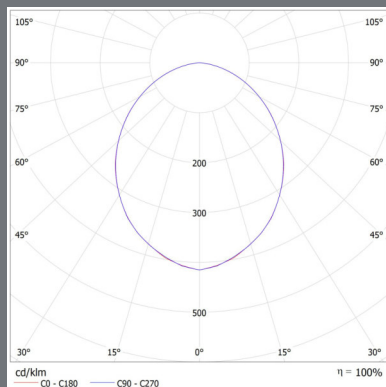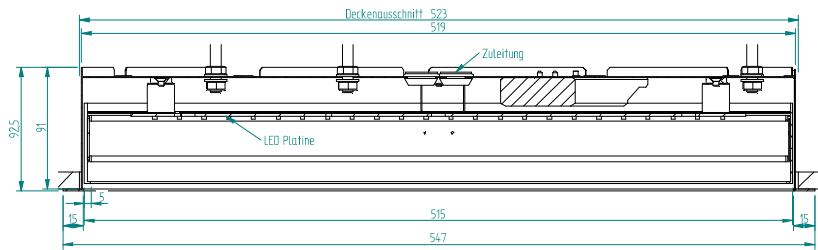

Bemessungsleistung ( $\rho$ )	45 W
Leuchten-Lichtausbeute ( $\eta_v$ )	113 lm/W
Lampenlichtstrom	6200 lm
Leuchten-Lichtstrom ( $\Phi_v$ )	5082 lm
mittlere Leuchtdichte	> 3000 cd/m <sup>2</sup>
Farbwiedergabeindex	Ra 80
Farbtemp. / Lichtfarbe ( $T_n$ )	3K
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer $L_x / B_y$	$L_{70} / B_{10}$ 50.000h

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!

Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!