


## Produktmerkmale

Montage-Art	Direkt-Hängeleuchte als Einzeleuchte
Gehäuse	Stahlblech/Aluminium als ringförmiges Licht-Element mit 2/3 Stück Stoßstellen; 3 pol. transparente Zuleitung 0,75 mm <sup>2</sup> (vormontiert); Ø 100 mm runder Stahlblech Einspeise Baldachin und 4 Stück Einzel-Seile 1,5 m mit einfachem Seil-Baldachin (an der Leuchte höhenverstellbar); ringförmiges Licht-Element direkt strahlend durch jeweils 3 Stück Scheibensegmente abgedeckt (Scheiben aus Plexiglas Satinze weiß 70% Lichtdurchlässigkeit) zum Einlegen im Leuchtenkörper.
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), RAL 9006 (weißalü), RAL 9005 (schwarz), Feinstruktur
LED-Technik	Philips LED „FORTIMO“ System LV, Zhaga Konform, EBG statisch 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	Diverse Durchmesser z.B. Ø 650, 900, 1250, 1700, usw. x 100 mm (D H)

## Technische Daten

Bemessungsleistung (ρ)	252 W (1700mm)
Leuchten-Lichtausbeute (η <sub>v</sub> )	119 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ <sub>v</sub> )	30028lm (1700mm)
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m <sup>2</sup>
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T <sub>n</sub> )	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L <sub>x</sub> / B <sub>y</sub> (25°C)	L <sub>80</sub> / B <sub>10</sub> 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP20
Schutzklasse	
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

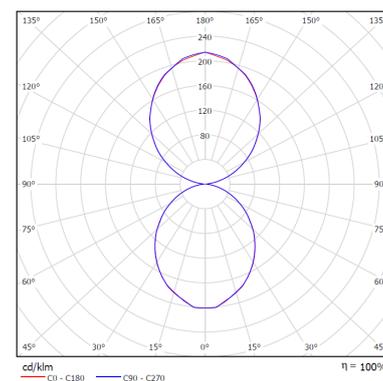

LVK für Teilsegment

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!  
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!