


Produktmerkmale

Montage-Art	Direkt- / Indirekt-Hängeleuchte als Einzelleuchte
Gehäuse	profiliertes Aluminium in eckiger schmaler Bauform; 2 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² ; Trapeuseil-abhängung einseitig mit Einspeisebaldachin inkl. vormontierter transparenter Zuleitung 3 x 0,75 mm ² ; Direktbeleuchtung durch eine weiße Kunststoffscheibe (ca. 70% Lichtdurchlässigkeit); Indirektanteil abgedeckt durch eine klare Scheibenabdeckung aus Kunststoff (optional auch als Lichtkanal erhältlich)
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), Feinstruktur
LED-Technik	Philips LED „FORTIMO“ System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar LED Lebensdauer 50.000h / Umgebungstemp. t _a +25 °C 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	Länge x 53 x 78 mm (L B H)

Technische Daten

Bemessungsleistung (ρ)	45W/m
Leuchten-Lichtausbeute (η _v)	125 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ _v)	5615 lm/m
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m ² , Variante in UGR<19
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T _n)	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L _x / B _y (25°C)	L ₈₀ / B ₁₀ 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

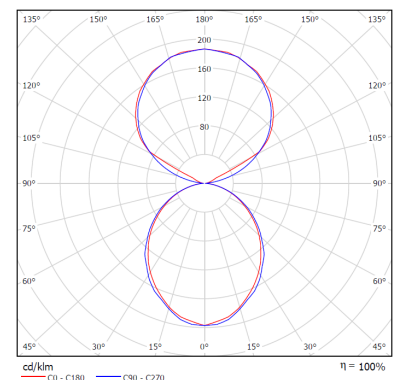

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!