


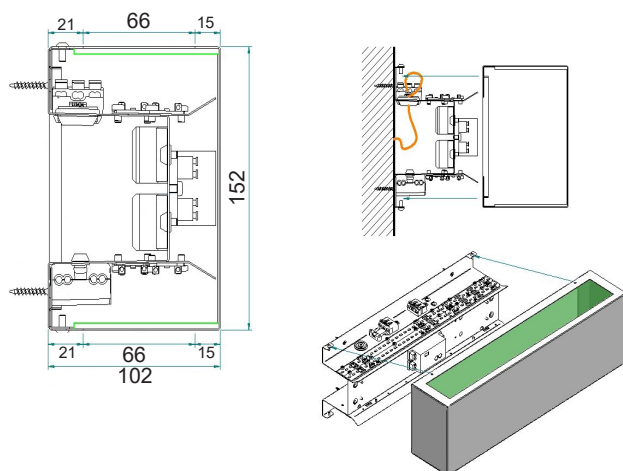


Produktmerkmale

Montage-Art	Sonder-Wandleuchte als Einzeleuchte
Gehäuse	aus verzinktem Stahlblech in eckiger Bauform; 3+2 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² ; Lochungen zur Befestigung; Justierausgleich; Direkt- und Indirektbeleuchtung abgedeckt mit einer weißen Kunststoff-Abdeckung zum Einrasten (Satinice ca. 70% Lichtdurchlässigkeit)
Beschichtung	RAL 7016 (anthrazitgrau), Feinstruktur / innen weiss
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	500 x 102 x 152 mm (L B H)

Technische Daten

Bemessungsleistung (p)	69 W
Leuchten-Lichtausbeute (η_v)	82 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_v)	5662 lm
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m ²
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	830
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{80} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

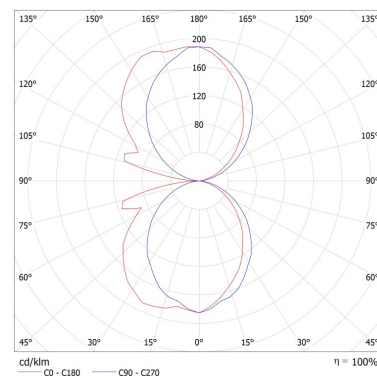

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen
Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
Telefon: +49(0)7151 68038
Fax: +49(0)7151 660132
E-Mail: info@altena-licht.de
Internet: www.altena-licht.de