


## Produktmerkmale

Montage-Art	Direkt-/Indirekt-Wand-/Anbauleuchte als Einzelleuchte
Gehäuse	Stahlblech/Aluminium; 3 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm <sup>2</sup> (bei einer dimmbaren Version zusätzliche eine 2 pol. Klemme); Gehäuse 2-teilig in runder Stufenform, in der Stufe der Indirektanteil; Leuchte geeignet für eine senkrechte Wandmontage oder auch Anbaumontage; sichtbare Aluminium-Rahmenabdeckung mit integrierter Kunststoffscheibe weiß (Plexiglas Satinice WH 10 DC, Lichtdurchlässigkeit 70 %) inkl. rückseitige Abdeckung aus klarem Kunststoff, Rahmenabdeckung durch Clipverschlüsse gehalten. Variante: IP54 für den Einsatz in Schwimmbädern (chlorhaltige Umgebungsluft C4 - Gehäuse o. Indirektanteil)
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), Feinstruktur
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	1000 x 119 mm (D H)

## Technische Daten

Bemessungsleistung (p)	60 W
Leuchten-Lichtausbeute ( $\eta_v$ )	94 lm/W
Leuchten-Lichtstrom ( $\Phi_v$ )	5627 lm
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m <sup>2</sup>
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe ( $T_n$ )	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer $L_x / B_y$ (25°C)	$L_{70} / B_{10}$ 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP40
Schutzklasse	
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

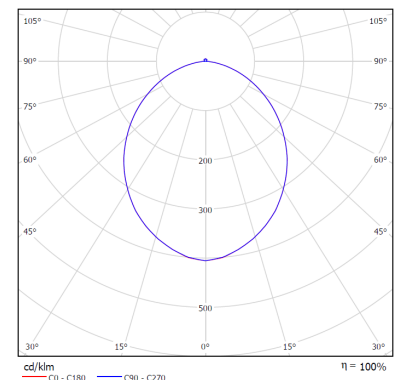

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!  
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

**altena**LICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt  
Telefon: +49(0)7151 68038  
Fax: +49(0)7151 660132  
E-Mail: info@altena-licht.de  
Internet: www.altena-licht.de