


Produktmerkmale

Montage-Art	Direkt-/Indirekt-Wand-/Anbauleuchte als Einzelleuchte
Gehäuse	aus Stahlblech verzinkt; 3 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² (bei einer dimmbaren Version zusätzliche eine 2 pol. Klemme); Gehäuse 2-teilig in eckiger Stufenform, in der Stufe der Indirektanteil; Leuchte geeignet für eine senkrechte Wandmontage oder auch Anbaumontage; sichtbare Rahmenabdeckung mit integrierter Kunststoff-scheibe weiß (Plexiglas Satinice WH 10 DC, Lichtdurchlässigkeit 70 %) inkl. rückseitige Abdeckung aus klarem Kunststoff, Rahmenabdeckung durch Clipverschlüsse gehalten.
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), Feinstruktur
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	410 x 410 x 75 mm (L B H)

Technische Daten

Bemessungsleistung (p)	30 W
Leuchten-Lichtausbeute (η_v)	117 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_v)	3527 lm
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m ²
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{70} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

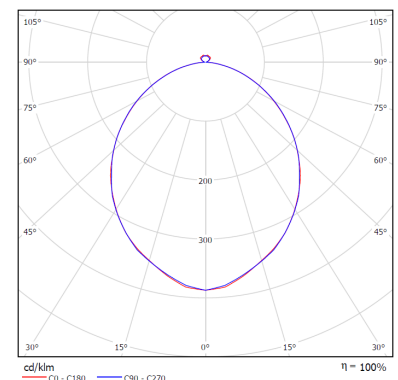

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
 Telefon: +49(0)7151 68038
 Fax: +49(0)7151 660132
 E-Mail: info@altena-licht.de
 Internet: www.altena-licht.de