


Produktmerkmale

Montage-Art	Sportstätten-Anbauleuchte (Varianten: Einbauversion und Pendelversion)
Gehäuse	verzinktes Stahlblech, Gehäuse in eckiger Bauform (als Einbauvariante mit umlaufend Einbaurand) mit einer abnehmbaren Rahmenabdeckung inkl. klarer schlagzäher Polycarbonat-Kunststoffscheibe (fest verklebt), Rahmenabdeckung in schwarzer Dichtung verlegt, sowie zusätzlich mit 4 Sicherungsschrauben versehen; optional 4 Stück montierte Ösenschrauben M6x20 an der Leuchtenrückseite für eine Abhängung vor Ort bzw. bei Einbaumontage seitliche Halte winkel für das vorhandene Deckensystem (Variante Lochungen im Leuchtenboden). Hinweis: Zur Abhängung müssen Karabiner nach DIN 5299 oder Kette nach DIN 5685-2 bis zu 80Kg verwendet werden.
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss) oder RAL 9006 (weißaluz) oder RAL 9005 (schwarz). Optional RAL nach Wahl, Feinstruktur, Optional Beschichtung für Schwimmhallen mit chlorhaltiger Umgebungsluft (C4) LED-Technik LED-System HV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar, Elemente abgedeckt durch L90-Linsenabdeckung breit-/tiefstrahlend; LED Lebensdauer 50.000h / Umgebungstemp. ta +25 °C; 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik; elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)

Technische Daten

Bemessungsleistung (p)	bis zu 248 W
Leuchten-Lichtausbeute (η_v)	137 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_v)	bis zu 34.033 lm
mittlere Leuchtdichte	3773 cd/m ²
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{80} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP54 (raumseitig)
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

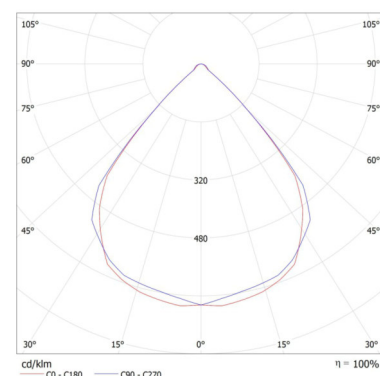

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
 Telefon: +49(0)7151 68038
 Fax: +49(0)7151 660132
 E-Mail: info@altena-licht.de
 Internet: www.altena-licht.de