


Produktmerkmale

Montage-Art	Direkt- / Indirekt-Wandleuchte als Einzeleuchte oder als Lichtbandsystem
Gehäuse	Aluminium-Profil in eckiger/schmaler Bauform; 3 bzw. 5 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² ; inkl. Wandhalter mit Lochung zur Befestigung und zum Justieren. Direkt - und Indirektanteil mit asymmetrischer Lichtlenkung. Direktanteil mit einer im Leuchtenkörper leicht zurückversetzten mikroprismatischen Kunststoffabdeckung, sowie der Indirektanteil mit einer leicht satinierten Kunststoffabdeckung.
Beschichtung	RAL 9006 (alu-weiß), RAL 9016 (verkehrsweiss), RAL 9005 (schwarz) bzw. RAL nach Wahl, Feinstruktur
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	600 x 68 (58+10) x 100 mm (L B H)

Dokument: 47-1140-02 (LINEA-1140-Raster-Diffuser)

Technische Daten

Bemessungsleistung (p)	52 W
Leuchten-Lichtausbeute (η_V)	110 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_V)	8006 lm
mittlere Leuchtdichte >65°	<3000 cd/m ²
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{80} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP20
Schutzklasse	
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

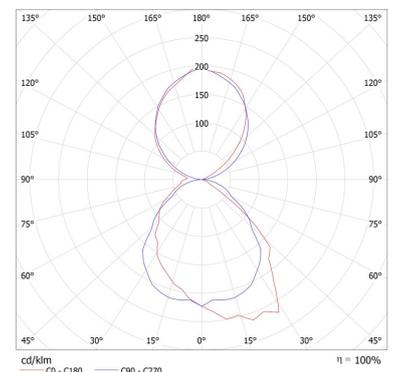

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
Telefon: +49(0)7151 68038
Fax: +49(0)7151 660132
E-Mail: info@altena-licht.de
Internet: www.altena-licht.de