


Produktmerkmale

Montage-Art	Direkt- / Indirekt-Hängeleuchte als Einzelleuchte bzw. als Lichtband. Variante: Einbau- /Anbauleuchte direktstrahlend.
Gehäuse	profiliertes Aluminium in eckiger schmaler Bauform; 2/5 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² ; Trapezseil-abhängung einseitig mit Einspeisebaldachin inkl. vormontierter transparenter Zuleitung 3/5 x 0,75 mm ² ; Direktbeleuchtung durch eine weiße Kunststoffscheibe (ca. 70% Lichtdurchlässigkeit); Indirektanteil abgedeckt durch eine klare Scheibenabdeckung aus Kunststoff
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), RAL 9006, RAL 9005, bzw. nach Wahl, Feinstruktur
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar LED Lebensdauer 50.000h / Umgebungstemp. t_o +25 °C 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	Bogenmaß x 53 x 100 mm (L B H)

Technische Daten

Bemessungsleistung (ρ)	45,5 W/m
Leuchten-Lichtausbeute (η_v)	126 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_v)	5728 lm/m
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m ²
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{30} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

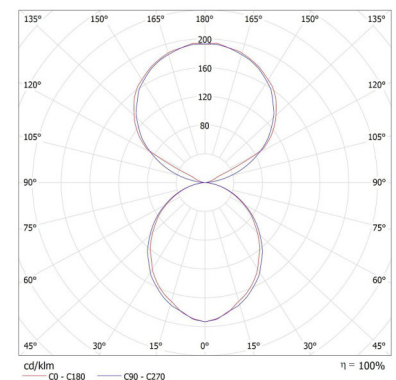

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
 Telefon: +49(0)7151 68038
 Fax: +49(0)7151 660132
 E-Mail: info@altena-licht.de
 Internet: www.altena-licht.de