


Produktmerkmale

Montage-Art	Einbauleuchte als Einzelleuchte
Gehäuse	verzinktes Stahlblech, umlaufend mit einem flachen Einbaurand und Lochungen im Leuchtenboden für eine Abhängung vor Ort z.B. mittels Gewindestangen oder mittels separat zu bestellende Haltewinkeln* für eine GK-Decke; Aluminium Rahmenabdeckung im Leuchtengehäuse mit integrierter LED-Technik, sowie weißer Kunststoffscheibe (Plexiglas Satinice, ca. 70% Lichtdurchlässigkeit); Rahmenabdeckung abklappbar mit Fangseil
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), Feinstruktur
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	367 x 93 mm (D H), DA 343mm

Technische Daten

Bemessungsleistung (ρ)	26/36 W
Leuchten-Lichtausbeute (η_v)	106 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_v)	3808 lm (36W)
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m ²
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	840 oder 830
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{70} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP40
Schutzklasse	
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

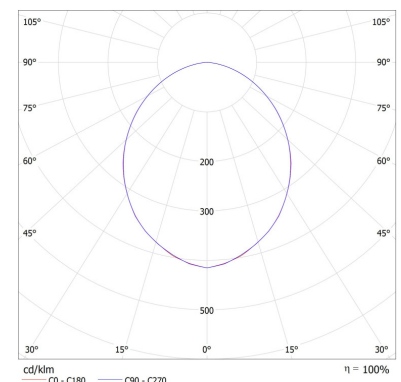

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
 Telefon: +49(0)7151 68038
 Fax: +49(0)7151 660132
 E-Mail: info@altena-licht.de
 Internet: www.altena-licht.de