

LINEA EB-R-EZ-1000-PZ-DIF (LF840)



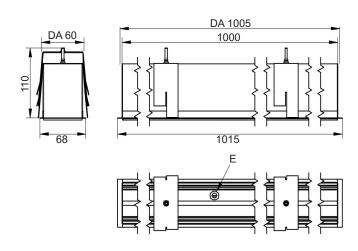



ACE

Produktmerkmale

Montage-Art Einbauleuchte als Einzelleuchte bzw. als Lichtband mit Länge nach Wahl

profiliertes Aluminium mit einem umlaufenden Einbaurand inkl. Befestigungsmaterial für den Einbau in eine Gehäuse

GK-Decke; Lochungen im Leuchtenboden zum Verschrauben an den Bügel und für die Kabelzuführung;

3/5 pol. Anschlußsteckklemme bis 2,5 mm²; Direktbeleuchtung durch eine Mikro-Prismatik-Kunststoff-Abdeckung

zum Einrasten im Leuchtengehäuse inkl. Diffusorfolie

Beschichtung RAL 9016 (verkehrsweiss), Feinstruktur

LED-Technik LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar

5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik

elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)

Abmessungen 1015 x 68 x 110 mm (L B H)

Technische Daten

Bemessungsleistung (ρ) 25 W 100 lm/W Leuchten-Lichtausbeute (η_v) Leuchten-Lichtstrom (Φ_{V}) 2530 lm

>3000 cd/m² auf Anfrage UGR<19 mittlere Leuchtdichte

Farbwiedergabeindex **RA80** Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n) 840 Farborttoleranz (initial MacAdam) 3 SDCM

Nutzlebensdauer L_X / B_V (25°C) L₈₀ / B₁₀ 50.000h

Photobiologische Klasse Gruppe 1 Schutzart IP40 Schutzklasse


220-240 V 50/60 Hz Nennspannung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung! Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

nt: LINEA-P-dir-LED-24,5W-840-Z-Prismen-Dif-10





Poststraße 15/1 Telefon:

D-71384 Weinstadt +49(0)7151 68038 Fax: +49(0)7151 660132 E-Mail: info@altena-licht.de www.altena-licht.de Internet: