


Produktmerkmale

Montage-Art	Einbauleuchte als Einzelleuchte bzw. Lichtbandleuchte in Länge nach Wahl
Gehäuse	profiliertes Aluminium mit einem umlaufenden Einbaurand inkl. Befestigungsmaterial für den Einbau in eine GK-Decke; Lochungen im Leuchtenboden zum Verschrauben der Befestigungsbügel sowie Kabelzuführung; LED-Technik montiert auf einen weiß lackierten Montageträger inkl. 3/5 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² ; Direktbeleuchtung durch eine Mikro-Prismen-Struktur-Kunststoff-Abdeckung mit integriertem weißen Diffusor zum Einrasten im Leuchtgehäuse; LED-Elemente abgedeckt durch einen opalisierten Lichtdiffusor.
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), Feinstruktur
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	1015 x 95 x 105/140 mm (L B H)

Technische Daten

Bemessungsleistung (p)	24,5 W
Leuchten-Lichtausbeute (η_v)	100 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_v)	2465 lm
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m ² UGR<19 auf Anfrage
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{80} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

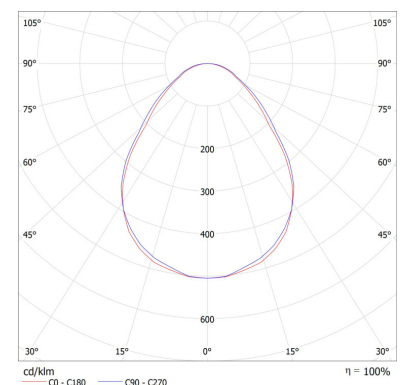

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
Telefon: +49(0)7151 68038
Fax: +49(0)7151 660132
E-Mail: info@altena-licht.de
Internet: www.altena-licht.de