


## Produktmerkmale



Montage-Art	Einbauleuchte für gesägte Decken bzw. Einlegeleuchte für Systemdecken 625 oder 600mm Rastermaß.
Gehäuse	verzinktem Stahlblech mit einem umlaufendem Einbaurand, seitliche Befestigungswinkel für das vorhandene Deckensystem (lose in der Leuchte beigegefügt); Gehäuse in eckiger Bauform mit abklappbarer Rahmenabdeckung inkl. klarer schlagzäher Makrolonscheibe (fest verklebt); Rahmenabdeckung mit schwarzer Dichtung verlegt; LED-Elemente montiert auf einem weiß lackierten Koprfreflektor, abgedeckt mit Linsenabdeckung L90 (tief/breitsrahmend);
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), oder RAL 9006, bzw. nach Wahl Feinstruktur
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	619 x 619 x 80mm (L B H)

## Technische Daten

Bemessungsleistung ( $\rho$ )	40 W (bis zu 134W)
Leuchten-Lichtausbeute ( $\eta_v$ )	157 lm/W
Leuchten-Lichtstrom ( $\Phi_v$ )	6288 lm (bis zu 21064lm)
mittlere Leuchtdichte	1324 cd/m <sup>2</sup>
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe ( $T_n$ )	840 wahlweise 830
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer $L_x / B_y$ (25°C)	$L_{80} / B_{10}$ 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP54
Schutzklasse	
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

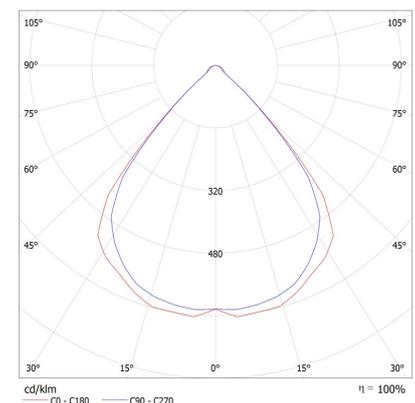

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!  
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

## altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt  
 Telefon: +49(0)7151 68038  
 Fax: +49(0)7151 660132  
 E-Mail: info@altena-licht.de  
 Internet: www.altena-licht.de