


Produktmerkmale

Montage-Art	Direkt- / Indirekt-Hängeleuchte als Einzelleuchte
Gehäuse	profiliertes Aluminium in schmaler/eckiger Bauform; Trapezseilabhängung, eine Seite mit einem Stahlblech-Einspeise-Baldachin (95x95x25 mm, hier 3/5 pol. Steckklemme bis 2,5 mm ²), die andere Seite mit einem einfachen Seil-Baldachin (Seillänge 1,5 m, Trapezanker höhenverstellbar); 3/5 pol. transparente Zuleitung (3/5 x 0,75 mm ² ; Länge ca. 1,5 m, vormontiert); Direktbeleuchtung durch eine optisch durchlaufende Mikro-Prismatik-Kunststoffscheibe mit hinterlegter Diffusorfolie zum Einrasten im Leuchtengehäuse; Indirektbeleuchtung abgedeckt durch eine klare Scheibenabdeckung
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), Feinstruktur (oder RAL-Farbtone nach Wahl)
LED-Technik	LED System LV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar LED Lebensdauer 50.000h / Umgebungstemp. t _a +25 °C 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)
Abmessungen	Länge x 53 x 78 mm (L B H)

Technische Daten

Bemessungsleistung (ρ)	44 W/m
Leuchten-Lichtausbeute (η _v)	118 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ _v)	5150 lm/m
mittlere Leuchtdichte	>3000 cd/m ²
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T _n)	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L _x / B _y (25°C)	L ₈₀ / B ₁₀ 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP40
Schutzklasse	
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz

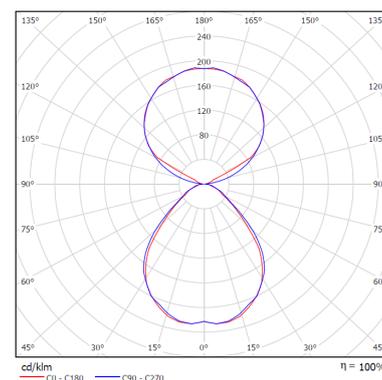

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altenaLICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
Telefon: +49(0)7151 68038
Fax: +49(0)7151 660132
E-Mail: info@altena-licht.de
Internet: www.altena-licht.de